

CATALOGUE DES PRODUITS · TP 100, 165 ET 176



MOBILE, SIMPLE & INNOVATIVE

Des machines fiables conçues
pour des utilisateurs exigeants





DÉCHIQUETAGE DE BOIS FIABLE
RÉSULTATS PARFAITS

NOUS SOMMES VENUS DES BOIS

Notre histoire a commencé en 1980 avec la fabrication de déchiqueteuses pour le déboisement et la production de copeaux. Nos déchiqueteuses de bois TP sont le fruit de notre approche professionnelle de la qualité et du développement du déchetage de bois.

Les déchiqueteuses de bois TP pour la sylviculture sont célèbres dans le monde entier. Le Danemark est un pays plat où les arbres sont plantés en lignes droites, mais ceci n'empêche pas notre présence sur le marché, qui a besoin de produits de qualité qui supporteront les épreuves du temps pendant de nombreuses années.

100% DANOIS

Les déchiqueteuses de bois TP sont des déchiqueteuses à disque rotatif. Nous sommes experts dans cette technologie, mais nous continuons à repousser les limites et à développer nos produits. Nos produits sont conçus à 100 % au Danemark et toute la fabrication est effectuée au Danemark. Le montage et l'installation sont réalisés entièrement dans notre propre usine. Notre propriétaire est danois.



CONCENTRATION SUR LA QUALITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT

La qualité de production de nos produits de haute technologie est évidente. Nous utilisons des laser à fibre optique, des plieuses et des robots de soudage. Nous réalisons notre propre usinage CNC et notre revêtement par poudrage. Nous utilisons un traitement de peinture par poudrage bicomposant certifié dans la C4 contre la corrosion. Nous achetons des composants de qualité auprès de sous-traitants danois comme Danfoss, SKF et Linak.



GARANTIE 3 ANS

Grâce à une garantie complète d'une durée de 3 ans, nous garantissons la qualité de nos machines. Notre GARANTIE TP prend en charge tous les composants, y compris le moteur, les éléments hydrauliques, les engrenages, etc. Les seuls éléments non couverts par la garantie sont la peinture et les pièces d'usure standard, telles que les couteaux.



**Particulièrement
utile dans des
espaces confinés**

TP 100 MOBILE

EFFICACE PLUS ÉCOLOGIQUE PLUS VERT

La TP 100 MOBILE convient idéalement pour l'élagage de buissons ainsi que le déchiquetage de branches et d'arbres jusqu'à 100 mm de diamètre dans les jardins, municipalités, cimetières, sociétés de construction de logements, etc.

Grâce à l'entonnoir vertical, la TP 100 MOBILE est un modèle compact qui ne prend pas beaucoup de place. La largeur est de 74 cm seulement.

La conception permet une alimentation intensive sans l'utilisation de rouleaux d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES

- Déchiqueteuse robuste à tambour
- Entonnoir à 55° au-dessus de l'horizontale
- Deux lames réversibles et un contre-couteau réversible
- Démarrage électrique
- Moteur à essence Honda capacité de réservoir 20 l B&S Vanguard capacité de réservoir 8 l
- Roues hydrauliques (en option)



100 mm



18/20 CH




8 à 20 mm



314 kg



Stabilisation par frein au pied

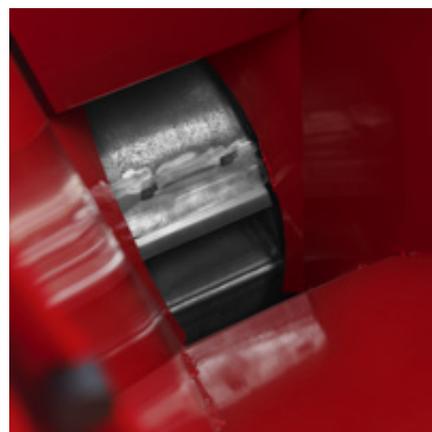

2 couteaux réversibles 1 contre-couteau réversible en acier résistant à l'usure



Largeur : 74 cm. Poids : 314 kg



Moteur à HONDA essence 2 cylindres refroidi par air avec démarrage électronique ou moteur B&S Vanguard

Flexibilité compacte pour rester écologique



TP 165 MOBILE P

**PUISSANCE DE L'ESSENCE – POUR DES
ÉMISSIONS PLUS ÉCOLOGIQUES**

TP 165 MOBILE 7" (essence) déchiqueteuse de bois légère, facile à manier et manœuvrable. Idéale pour le paysagisme et les travaux rémunérés. Les deux rouleaux hydrauliques jumelés génèrent une alimentation puissante et agressive. Les fonctions du système anti-tension, TP PILOT+, comprennent un compteur horaire et une commande de démarrage / d'arrêt des rouleaux d'alimentation.



Accouplement manuel



176 mm



21- 23 CH



4 à 12 mm




680 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Deux rouleaux d'alimentation agressifs (vitesse variable)
- Ouverture du rouleau 176 x 191 mm (7")
- Large entonnoir 920 mm
- Cône d'éjection fixe en standard – Vario spout (en option)
- TP Pilot+ – pas de commande de la tension
- Moins de 750 kg
- Accouplement et démarrage électrique
- Entretien facile (1 outil, 2 couteaux, 3 minutes)
- Vitesse des rouleaux réglable



Honda essence

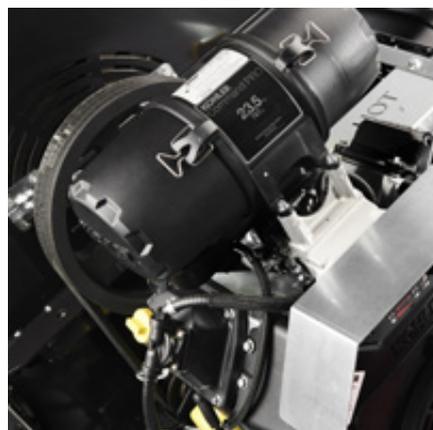

Kohler Pro essence

La meilleure de sa classe moins de 750 kg



TP 176 MOBILE D

PUISSANCE DIESEL « MUSCLÉE »

La TP 176 Mobile diesel est la seule machine de 7" de moins de 750 kg sur le marché qui déchiquète des bûches de diamètre jusqu'à 176 mm de diamètre. Une capacité élevée combinée au faible poids rendent cette déchiqueteuse de bois idéale pour différents travaux.

Le rotor se compose de 2 longues pales avec une ouverture de pale de 20 mm. Le rotor tourne à 1 250 tours et nous disposons ainsi de la capacité de coupe la plus rapide et la plus puissante du marché.

La nouvelle commande anti-tension TP PILOT+ et la fonction marche arrière TP EASY CONTROL rendent votre journée de travail plus efficace. TP VARIO SPOUT, un cône d'éjection réglable manuellement en hauteur sur cinq positions augmente la flexibilité pendant le travail, le transport et l'entreposage.



TP PILOT+ avec TP Starter – système automatique d'embrayage pour accoupler / découpler les courroies



Embrayage et accélérateur mécaniques



Plateau tournant à 220° en option) (augmente le poids de 80 kg)



176 mm



24 CV



10 à 20 mm



749 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Deux rouleaux d'alimentation agressifs (vitesse variable)
- Ouverture du rouleau 176 x 191 mm (7") / Large entonnoir 920 mm
- Fumées d'échappement par le cône
- Cône d'éjection fixe en standard – Vario spout (en option)
- TP Easy Control – fonction marche arrière
- TP Pilot+ avec Range Control et Auto Reserve
- Moins de 750 kg sans plateau tournant
- Plateau tournant en option (+80 kg)
- TP Starter – système d'embrayage automatique ou embrayage et accélérateur mécaniques
- Entretien facile (1 outil, 2 couteaux, 3 minutes)



TP Easy Control avec Réinitialisation
– Marche arrière – Fonction Marche



Couple élevé - 4 cyl. ou 3 cyl. Kubota



TP 176 MOBILE P

PUISSANCE DE L'ESSENCE – DES ÉMISSIONS PLUS ÉCOLOGIQUES

Variante essence de la famille des TP 176 Mobile à 7", qui offrent toutes à l'opérateur les meilleures conditions pour un travail quotidien d'une efficacité optimale.

Le rotor se compose de 2 longues pales avec une ouverture de pale de 20 mm. Le rotor tourne à 1 250 tours et nous disposons ainsi de la capacité de coupe la plus rapide et la plus puissante du marché.

L'outil idéal pour le paysagiste, l'arboriculteur et le jardinier.

Moteur Stage V avec intégration électronique.

Haute performance Haute qualité



176 mm



38 CV



10 à 20 mm




720 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Deux rouleaux d'alimentation agressifs (vitesse variable)
- Ouverture du rouleau 176 x 191 mm (7") / Large entonnoir 920 mm
- Cône d'éjection fixe en standard – Vario spout en option
- TP Easy Control – fonction marche arrière
- TP Pilot+ avec Range Control et Auto Reserve
- Moins de 750 kg
- TP Starter – système d'embrayage automatique ou embrayage et accélérateur mécaniques
- Entretien facile (1 outil, 2 couteaux – 3 minutes)



Entretien facile

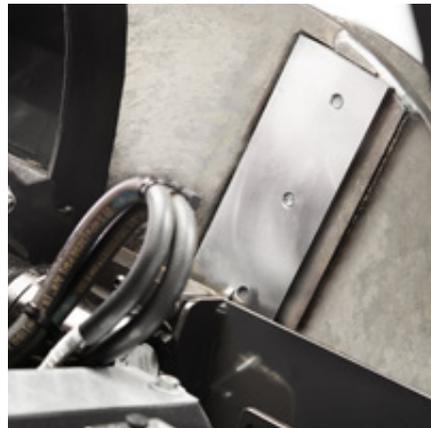

Les lames décalées (2 pcs) saisissent la matière en permanence



Puissant moteur Kohler EFI de 38 CH

TP 176 MOBILE ZE

100% ÉLECTRIQUES – PAS DE FUMÉES D'ÉCHAPPEMENT – MOINS DE BRUIT

Seule déchiqueteuse à disque de 7" et zéro émissions sur le marché. L'impact environnemental de la TP 176 ZE est minime. Le moteur électrique de 65 V fournit 14 kW.

Le pack de batteries au lithium-ion d'une capacité de 13 à 21 kWh assure environ 3 à 5 heures d'autonomie avec une matière mixte.

COMPARAISON CO₂

	TP 176 MOBILE ZE	TP 176 MOBILE P	TP 176 MOBILE TRACK
1 heure	0,9 kg	26 kg	9,6 kg
100 heures (consommation)	275 kg (1250 kW)	3305 kg (1056 l)	1756 kg (493 l)



176 mm



14 kW



10 à 20 mm



<750 kg*

CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 5 heures (matière mixte)
- Moins de bruit, pas de fumées
- Charge de 10 % à 100 % en 6 à 9 heures (230V-16A)
- Entretien et coûts quotidiens faibles
- Deux rouleaux d'alimentation agressifs (vitesse variable)
- Ouverture du rouleau 176 x 191 mm (7") / Large entonnoir 920 mm
- TP Pilot+ avec Range Control et Auto Reserve
- Entretien facile (1 outil, 2 couteaux, 3 minutes)
- Moteur PMAC (14 kW)
- Poids pour 13 à 17 kWh : <750 kg*
Poids pour 21 kWh : 792 kg
- Charge possible pendant l'utilisation
- Moins de 750 kg sans plateau tournant
Plateau tournant en option (+80 kg)
- 3, 4 ou 5 batteries

ZE



Chargeur intégré : 230V 16A 65V et câble



Le plateau tournant est disponible en option



3 batteries

4 batteries

5 batteries

La batterie au lithium (Li-ion, 65VDC, NMC) assure 3, 4 ou 5 heures d'autonomie



**Zéro émissions pour
un travail plus vert**



TP 176 TRACK ZE

**100% ÉLECTRIQUE – PAS DE FUMÉES
D'ÉCHAPPEMENT – MOINS DE BRUIT**

Le train de chenille est commandé par un panneau de commande convivial, ou le panneau de commande manuel, qui permet de sélectionner à la fois la vitesse et la largeur.

Seule déchiqueteuse à disque de 7" et zéro émissions sur le marché. L'impact environnemental de la TP 176 TRACK ZE est minime. Le moteur électrique PMAC de 65 volts produit 14 kW.

La batterie au lithium de 21 kWh assure jusqu'à 5 heures de fonctionnement avec des matériaux mixtes. Alimentation : 230 Volts.



Panneau de commande et plateforme avec interrupteur de sécurité 20 kg en option

La polyvalence sur les sols irréguliers



CARACTÉRISTIQUES

- Commande à distance ou plateforme avec commande manuelle
- Largeur de courroie variable
- Deux vitesses d'engrenage (courroies)
- Moins de bruit, pas de fumées
- Deux rouleaux d'alimentation agressifs (vitesse variable)
- Ouverture du rouleau 176 x 191 mm (7") / Large entonnoir 920 mm
- TP Pilot+ avec Range Control et Auto Reserve
- Treuil électrique 2,722 kg (en option)
- Attelage pour remorque 2,000 kg (option)
- Moteur PMAC (14 kW)
- Jusqu'à 5 heures (matière mixte)
- Charge de 10 % à 100 % ~ 9 heures (230V-16A)
- Charge pendant l'utilisation
- Entretien et coûts quotidiens faibles
- Entretien facile (1 outil, 2 couteaux, 3 minutes)



Sécurité et confort avec le panneau de commande à distance



21 kWh (5 heures). La batterie au lithium (Li-ion, 65VDC, NMC) assure jusqu'à 5 heures d'autonomie



176 mm



14 kW



10 à 20 mm



1150 kg



TP 176 TRACK

PUISSANCE DIESEL MUSCLÉ

TP 176 TRACK (7") est livrée avec un panneau de commandes manuel et une plateforme ou bien une commande à distance Danfoss pour la sécurité de l'opérateur et une poignée de gaz pour un déplacement à haute vitesse.

Conçue pour les sites inaccessibles à votre voiture et une déchiqueteuse sur roues.

Le train de chenille est commandé par un panneau de commande convivial qui permet de sélectionner à la fois la vitesse et la largeur.

Le treuil électrique pour graver les terrains inclinés et la barre de remorquage pour approcher votre remorque de la matière sont des options qui facilitent votre travail écologique.

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur de courroie variable
- Deux vitesses d'engrenage (courroies)
- Commande à distance Danfoss ou plateforme et panneau de commande manuelle
- Treuil électrique de 2,722 kg (en option)
- Attelage pour remorque 2,000 kg (en option)
- Fumées d'échappement par le cône
- Meilleure garde au sol sur le marché 200 mm / les courroies rentrent/sortent
- Ouverture du rouleau 176 x 191 mm (7") Large entonnoir
- TP Pilot+ avec Range Control et Auto Reserve
- Entretien TP facile (1 outil – 2 couteaux – 3 minutes)



176 mm



24 CV



10 à 20 mm



1150 kg



Commande manuelle et plateforme avec interrupteur de sécurité.



Le confort avec la commande à distance



Moteur Kubota à couple élevé



Treuil TP pour graver les terrains inclinés. Meilleure garde au sol sur le marché : 200 mm Largeur de chenilles : 1150 à 1300 mm. Protection renforcée du tuyau.



Fiche technique

SÉCURITÉ ET SERVICE



TP E-STOP

SÉCURITÉ OPTIMALE POUR L'OPÉRATEUR

TP E-STOP est un équipement de sécurité supplémentaire qui consiste en deux ou quatre boutons d'arrêt d'urgence disposés au-dessus et pour certains modèles sur les côtés de l'entonnoir. Si l'un des quatre boutons est activé, les rouleaux d'alimentation s'arrêtent immédiatement. Il faut réinitialiser le bouton d'arrêt d'urgence avant de redémarrer les rouleaux.

- TP E-STOP et le kit de sécurité supplémentaire comportant 2 ou 4 interrupteurs d'ARRÊT D'URGENCE (situés sur le dessus et le côté de l'entonnoir)
- En cas d'activation, les rouleaux d'alimentation arrêtent de tourner
- Idéale pour la location / les employés inexpérimentés

PIÈCES D'USURE D'ORIGINE – POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Les déchiqueteuses de bois TP sont construites pour traiter des matières difficiles, mais les pièces d'usure ne durent pas éternellement. Nous vous recommandons toujours d'utiliser des pièces d'usure et de rechange d'origine. Elles doivent être remplacées selon nos informations et nos directives.

Ainsi, vous obtenez une meilleure qualité de copeaux et une meilleure consommation en carburant. Par ailleurs, vous optimisez la fiabilité et vous augmentez la durée de fonctionnement de la machine. Nous continuons à fournir des pièces pour des modèles de déchiqueteuses TP qui fonctionnent depuis plus de 20 ans !



HOMOLOGATION / APPROBATIONS

La remorque et le châssis de galvanisés à chaud sont fournis par ALKO / KNOTT. La remorque est équipée d'un frein à inertie. Les déchiqueteuses sont fournies avec un certificat de conformité qui atteste de leur homologation complète et de leur conformité à la directive européenne 2007/46/CE. Toutes les déchiqueteuses de bois TP sont conformes à toutes les normes de sécurité existantes (EN 13525).



TP SERVICE BOX

POUR CONTINUER À FONCTIONNER PARFAITEMENT

La TP SERVICE BOX contient toutes les pièces d'usure essentielles correspondant à chaque déchiqueteuse de bois TP. Par exemple, les couteaux, les contre-couteaux, raclours, filtres hydrauliques et bien sûr les écrous et boulons.

Grâce à cette boîte à portée de main, vous avez la garantie constante d'un fonctionnement optimal, même lorsque vous êtes sur le terrain, loin des magasins et des ateliers.

En option pour toutes les déchiqueteuses de bois.

CARACTÉRISTIQUES POUR TP 165 - TP 176



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TP 165/176 VERSIONS À ROUES / À CHAINES


- Conformes Stage V
- Fiche de réception CE d'un type de véhicule
- Remorque avec frein à inertie (galvanisée à chaud) de AL-KO
- Haute capacité (4 à 15 m³/heure)
- La sécurité d'abord – TP-E-Stop



TP PILOT+

FONCTIONNEMENT IMPECCABLE (NOUVELLE GÉNÉRATION)

- Commande anti-tension
- Fonction TP marche arrière auto
- Fonction de contrôle des rotations du rotor et des heures de service
- Range Control (TP 176 Mobil diesel et ZE)
- Auto Reverse

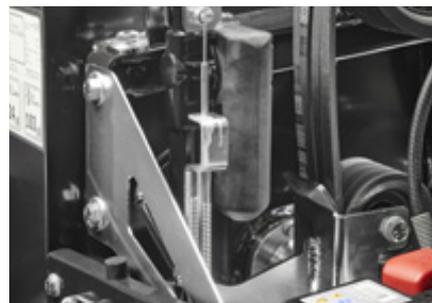

TP STARTER™

PROLONGE LA DURÉE DE VIE DU MOTEUR

- Système automatique d'embrayage pour accoupler / découpler les courroies
- Démarrage / arrêt simple de la machine
- Démarreur mécanique TP en alternative (TP 165 Mobile est fourni uniquement avec un démarreur mécanique)

(TP 176 Diesel, Benzin et Track)



DISQUE ROTOR

PLUS DE JETONS. MOINS DE CARBURANT


- Le rotor est constitué de 2 pales longues avec une ouverture de pale de 20 mm (variantes TP 176)
- Consommation de carburant optimisée et faible
- Moins d'heures de travail par m³ de copeaux de bois produits



TP TWIN DISC™

DISQUES DOUBLES – DEUX FOIS PLUS DE PUISSANCE

- Poids léger avec classement poids lourd
- Construction unique et solide inspirée des abeilles
- Puissante éjection par soufflerie

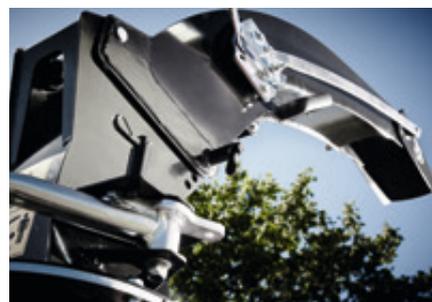

TP VARIO SPOUT™

HAUTEUR RÉGLABLE POUR UNE ÉJECTION FLEXIBLE

- 5 positions d'éjection (hauteur maxi 244 cm)
- Rotation à 270 degrés
- Position basse de transport / stockage (à partir de 176 mm)



PUISSANTS ROULEAUX

ROULEAUX D'ALIMENTATION EN ACIER HARDOX

- Deux rouleaux d'alimentation
- Ouverture des rouleaux : 176 x 191 mm (horizontal)
- Vitesse d'alimentation réglable hydrauliquement (taille de copeau 7 à 14 mm)
- Un ressort puissant




TP EASY CONTROL

FONCTION RÉINITIALISATION – MARCHÉ ARRIÈRE – MARCHÉ

- Redémarrage électronique rapide et simple après l'activation de la barre de sécurité
- Disposé des deux côtés de l'entonnoir
- Réinitialisation pour une sécurité supplémentaire

(TP 176 Mobile et Track)

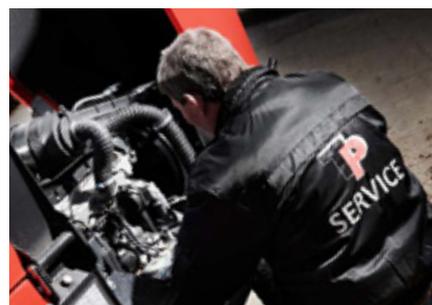

ENTRETIEN FACILE ET SÛR

UNE FACILITÉ DE MAINTENANCE INÉGALÉE

- 1 outil – 2 couteaux – 3 minutes (le verrou du rotor facilite le travail)
- Accès facile pour la maintenance quotidienne et la lubrification
- Aucun outil spécial nécessaire
- Les composants du moteur et de la machine sont entièrement protégés



ÉMISSIONS

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPRE

- Fumées d'échappement par le cône
- Concept unique
- Pas de fumées vers l'utilisateur

(TP 176 Mobile et Track Diesel)



SYSTÈME HYDRAULIQUE

EFFET ET FIABILITÉ OPÉRATIONNELLE PLUS IMPORTANTS

- Système hydraulique intégré avec ses propres pompe, réservoir et filtre
- Assure une pression et un niveau d'huile corrects
- Minimise la consommation de puissance



GARANTIE

GARANTIE 3 ANS

- Étendue pour les composants essentiels
- Les pièces d'usure ne sont pas incluses

COMPAREZ LES MODÈLES



	TP 100 MOBILE	TP 165 MOBILE	TP 176 MOBILE D
Diamètre maxi du bois	100 mm	176 mm	176 mm
Ouverture des rouleaux	150 x 275 mm	176 x 191 mm	176 x 191 mm
Moteur	HONDA B & S Vanguard	Kohler Pro HONDA	Kubota D1305/E4B Kubota D1505/E4B
Puissance du moteur CV/kW	20 CV / 14 kW	Kohler Pro 23 CV / 17 kW HONDA 22 CV / 16 kW · 21 CV / 15 kW	24 CV / 18,5 kW
Nombre de cylindres	2	2	4 / 3
Couple	40 Nm	52 Nm	80 Nm
Boîtier de commande	Démarrage électronique	TP PILOT+	TP STARTER / TP PILOT+
Carburant	Essence	Essence	Diesel
Réservoir	20 litres	25 litres	20 litres
Consommation de carburant	3 l/h	5 l/h	3 l/h
Capacité/heure	3 m ³	4 m ³	15 m ³
Taille de copeaux	8 à 20 mm	4 à 12 mm	10 à 20 mm
Taille de copeaux réglable	Non	Oui	Oui
Norme de copeaux	-	G30/G50*	-
Cylindres d'alimentation	1	2	2
Position des rouleaux	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Type de déchiqueteuse	Déchiqueteuse à tambour	Déchiqueteuse à disque	Déchiqueteuse à disque
Angle d'alimentation	Parallèle au sens de circulation	Parallèle au sens de circulation	Parallèle au sens de circulation
Angle de déchiquetage	55°	90°	90°
TP E-STOP™	Oui	Oui	Oui
TP EASY CONTROL™	Non	Non	Oui
TP OPTICUT	Non	Oui	Non
Nombre de couteaux / contre-couteaux	2/1	2/2	2/2
Diamètre du disque / poids	410 mm / 48 kg	599 mm / 69 kg	599 mm / 69 kg
Niveau sonore, conformément à la norme 2000/14/EC	124 dB	124 dB	124 dB
Hauteur de l'entonnoir (au-dessus du sol)	1551 mm	654 mm	654 mm
Largeur (intérieure) de l'entonnoir	690 mm	920 mm	920 mm
TP VARIO SPOUT	Non	En option	En option
Poids	300 à 314 kg	680 kg	749 kg
Autres versions			Plateau tournant

*Nécessite un TP CHIP KIT monté (en option).

Pour plus d'informations sur le TP CHIP KIT et les normes G, consultez le site Internet www.tpchipper.com



TP 176 MOBILE P	TP 176 MOBILE ZE	TP 176 TRACK ZE / DIESEL COMMANDE MANUELLE		TP 176 TRACK ZE / DIESEL COMMANDE À DISTANCE	
176 mm	176 mm	176 mm		176 mm	
176 x 191 mm	176 x 191 mm	176 x 191 mm		176 x 191 mm	
Kohler EFI 980	PMAC avec batterie LI-ION	PMAC avec batterie LI-ION	Kubota D1305-E4B	PMAC avec batterie LI-ION	Kubota D1305-E4B
38 CV / 27 kW	19 CV / 14 kW	19 CV / 14 kW	24 CV / 18,5 kW	19 CV / 14 kW	24 CV / 18,5 kW
2	-	-	3	-	3
79 Nm	-	-	80 Nm	-	80 Nm
TP STARTER / TP PILOT+	TP PILOT+	TP PILOT+	TP STARTER / TP PILOT+	TP PILOT+	TP STARTER / TP PILOT+
Essence	Batterie	Batterie	Diesel	Batterie	Diesel
20 litres	13/17/21 kWh	21 kWh	20 litres	21 kWh	20 litres
6 l/h	-	-	3 l/h	-	3 l/h
15 m ³	15 m ³	15 m ³	15 m ³	15 m ³	15 m ³
10 à 20 mm	10 à 20 mm	10 à 20 mm		10 à 20 mm	
Oui	Oui	Oui		Oui	
-	-	-		-	
2	2	2		2	
Horizontale	Horizontale	Horizontale		Horizontale	
Déchiqeteuse à disque	Déchiqeteuse à disque	Déchiqeteuse à disque		Déchiqeteuse à disque	
Parallèle au sens de circulation	Parallèle au sens de circulation	Parallèle au sens de circulation		Parallèle au sens de circulation	
90°	90°	90°		90°	
Oui	Oui	Oui		Oui	
Oui	Oui	Non		Oui	
Non	Non	Non		Non	
2/2	2/2	2/2		2/2	
599 mm / 69 kg	599 mm / 69 kg	599 mm / 69 kg		599 mm / 69 kg	
124 dB	124 dB	124 dB		124 dB	
654 mm	654 mm	742 mm		742 mm	
920 mm	920 mm	920 mm		920 mm	
En option	En option	En option		En option	
721 kg	< 750 kg à 792 kg	1200 kg		1150 kg	
	Plateau tournant				

*Nécessite un TP CHIP KIT adapté (en option).

Pour plus d'informations sur le TP CHIP KIT et les normes G, consultez le site Internet www.tpchipper.com



LINDDANA A/S

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
7160 Tørring, Danemark

Tél. : +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

TÉLÉPHONE ET HEURES D'OUVERTURE (CET)

Lundi – Jeudi 8 h 00 – 16 h 00
Vendredi 8 h 00 – 15 h 30

PIÈCES DE RECHANGE

Lundi – Jeudi 8 h 00 – 15 h 00
Vendredi 8 h 00 – 13 h 00

DÉCHIQUETEUSES DE BOIS DEPUIS 1980

Linddana conçoit, fabrique et vend des déchiqueteuses de bois TP depuis 1980. À ce jour, la société danoise est l'un des leaders mondiaux de son domaine. Linddana propose une grande sélection de déchiqueteuses fiables et fonctionnelles pour le paysagisme et la production de biomasse.

TECHNOLOGIE ET PERSONNEL

La position solide occupée par Linddana au niveau international repose sur une expertise technique approfondie ainsi qu'un engagement pour une haute qualité, qu'il s'agisse du choix des matériaux ou des processus de fabrication. En combinant une main-d'œuvre hautement qualifiée avec les technologies de fabrication les plus modernes, nous conservons les niveaux de qualité les plus élevés.

Toutes les spécifications dans cette brochure sont sous réserve d'erreurs d'impression et de fautes de frappe. Nous nous réservons le droit de modifier les conceptions et les spécifications techniques. Pour recevoir les dernières spécifications à jour, contactez votre revendeur ou allez sur www.tpchipper.com

